




Der Seitenauszug ist zur Transportsicherung mit einem Riegel gesichert.

Dieser ist im geöffneten Zustand von oben im Bereich der Materialmuster erreichbar.

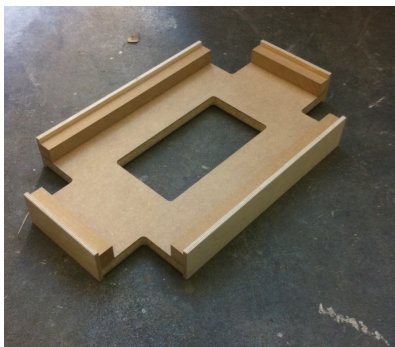

Als Transporthilfe gehört zu jeder Toolbox ein Stellrahmen/Sockel.

Dieser ermöglicht einerseits das schonende Stapeln mehrerer Toolboxes und andererseits den stehenden Transport in einem Fahrzeug. Durch den Rahmen werden die Toolbox-Räder leicht vom Untergrund abgehoben und die Rutsch- bzw. Rollgefahr ist geringer. Eine gute Sicherung beim Transport ist trotzdem unentbehrlich.



Für kleinere Reparaturen bzw. Retouchen befindet sich im Auszug eine Pinselflasche.



Auf das Rollup und das dazugehörige Gestänge kann im geöffneten Zustand der Toolbox von oben zugegriffen werden.



Den Aufnehmer von hinten in das obere Aluprofil einstecken und das Gestänge anschliessend ganz aufklappen und zusammenstecken.

Anschliessend das Segel sorgfältig ganz hochfahren.



Unterer Teil des Gestänges in das entsprechende Loch der Toolbox stecken.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung: Beim Einrollen darauf achten, dass das Bild gleichmässig und mittig eingerollt wird, damit die Bildkanten nicht mit der Zeit Schaden nehmen. Danke.